

SERAX

■ Eenvoudig ■

■ Starre verbinding ■

■ Overdraagbaar koppel tot 4000 Nm ■

■ Mogelijkheid om 2 assen met verschillende asdiameters te koppelen ■



Technische gegevens


Grootte	Nominale koppel [Nm]	Klembus	Min. boring [mm]	Max. boring [mm]	Koppeling massa [kg]
MK 28	90	2825	11	30*	0,82
MK 48	500	4830	14	50*	1,95
MK 60	1000	6035	18	65*	4,5
MK 75	2500	7540	30	75	7
MK 95	4000	9560	50	95	15

*: mogelijk maar met verminderde spiehoogte (cfr. Tabel Serax klembus)



Afmetingen

Koppeling grootte ref.	De [mm]	L [mm]	e [mm]	h [mm]	S [mm]
MK 28	63	80	25	4	37
MK 48	95	96	30	6	45
MK 60	125	114	35	9	53
MK 75	150	126	40	10	59
MK 95	180	170	40	10	80

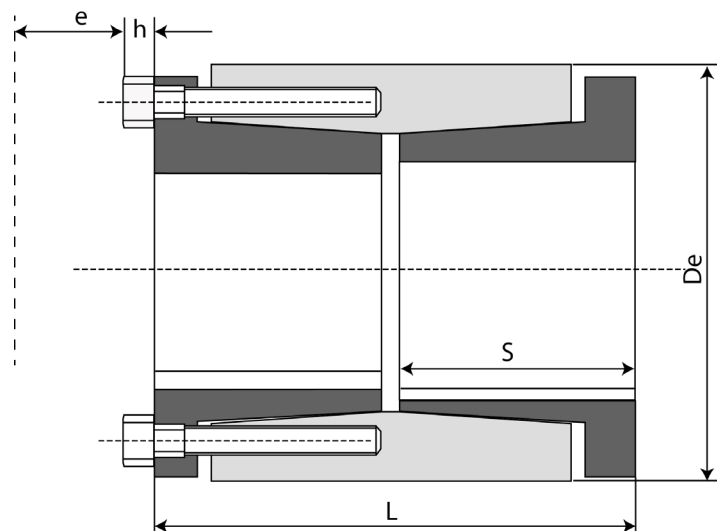

In onze fabriek SERAX beschikken wij over een moderne gieterij en een productie atelier die zeer hoge prestaties leveren.

Wij kunnen een groot aantal producten volgens tekening verwezenlijken:

- V-riemschijven tot een diameter van 2 meter
- riemschijven voor samengevoegde riemen
- schijven voor Poly-V® riemen
- tandriemschijven
- kettingwielen
- klembussen

· ...



De opgegeven afmetingen kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden

VERMEIRE TRANSMISSIONS SA
Rue de la Filature, 41
B-4800 ENSIVAL (VERVIERS)
T +32 (0)87 32 23 60
F +32 (0)87 31 50 71

VERMEIRE AANDRIJVINGEN NV
Traktaartweg 17
B-9050 GENT
T +32 (0)9 222 57 61
F +32 (0)9 221 72 41

www.vermeire.com

